

规格参数:

1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+140^{\circ}\text{C}$.

2. 额定电流: 200A (Max).

▲3. 额定电压: 1000 VDC.

<S/C>▲4. 耐电压: 3500 VAC/5000 VDC.(出线束时测试)

<S/C>▲5. 防护等级: IP68.(IP68:1米水深48小时, 出线束时测试)

6. 电磁屏蔽.

7. 与安装面板固定的M6螺丝扭矩为 $10\text{N}\cdot\text{m}\sim12\text{N}\cdot\text{m}$.

客户图纸

订购信息 ordering information



BPT208N - 50- (16)

线缆大小:
16=16mm²
25=25mm²
35=35mm²
50=50mm²
50-16=50mm² 小线径


版本变更记录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2023/4/11

A

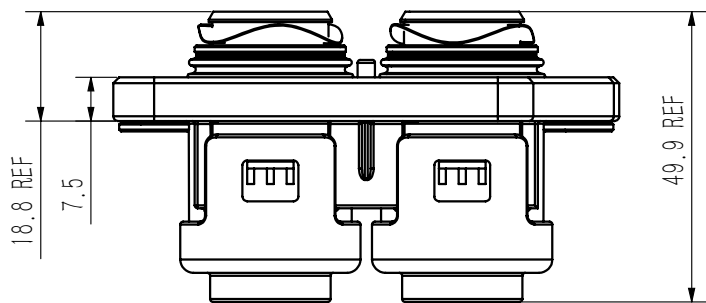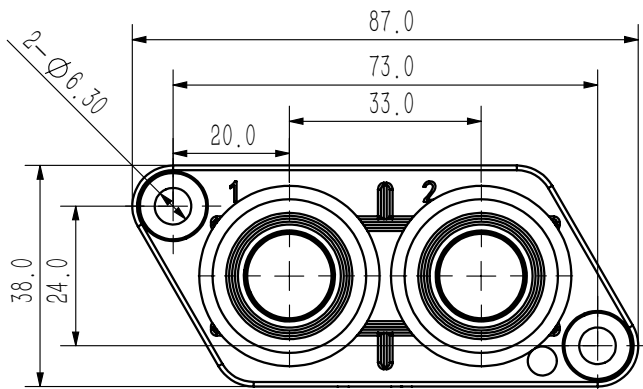


B

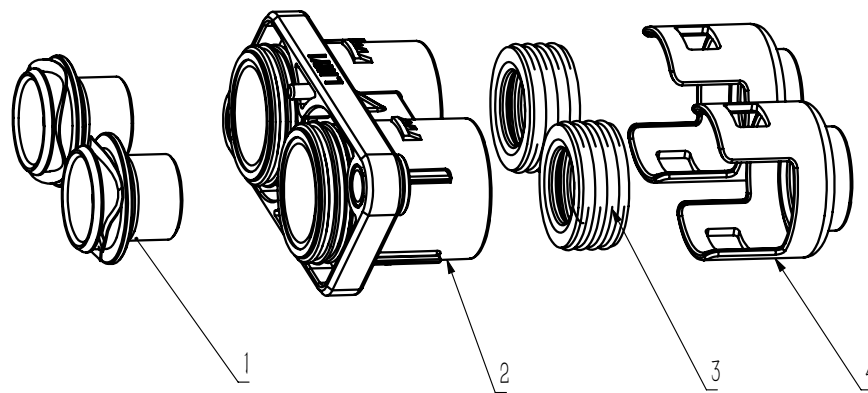

产品料号	描述
BPT208N-16	BPT两芯连接器 16平方
BPT208N-25	BPT两芯连接器 25平方
BPT208N-35	BPT两芯连接器 35平方
BPT208N-50	BPT两芯连接器 50平方
BPT208N-50-16	BPT两芯连接器 50平方 OD16


版权归百勒所有, 未经允许, 不得转载, 违者必究

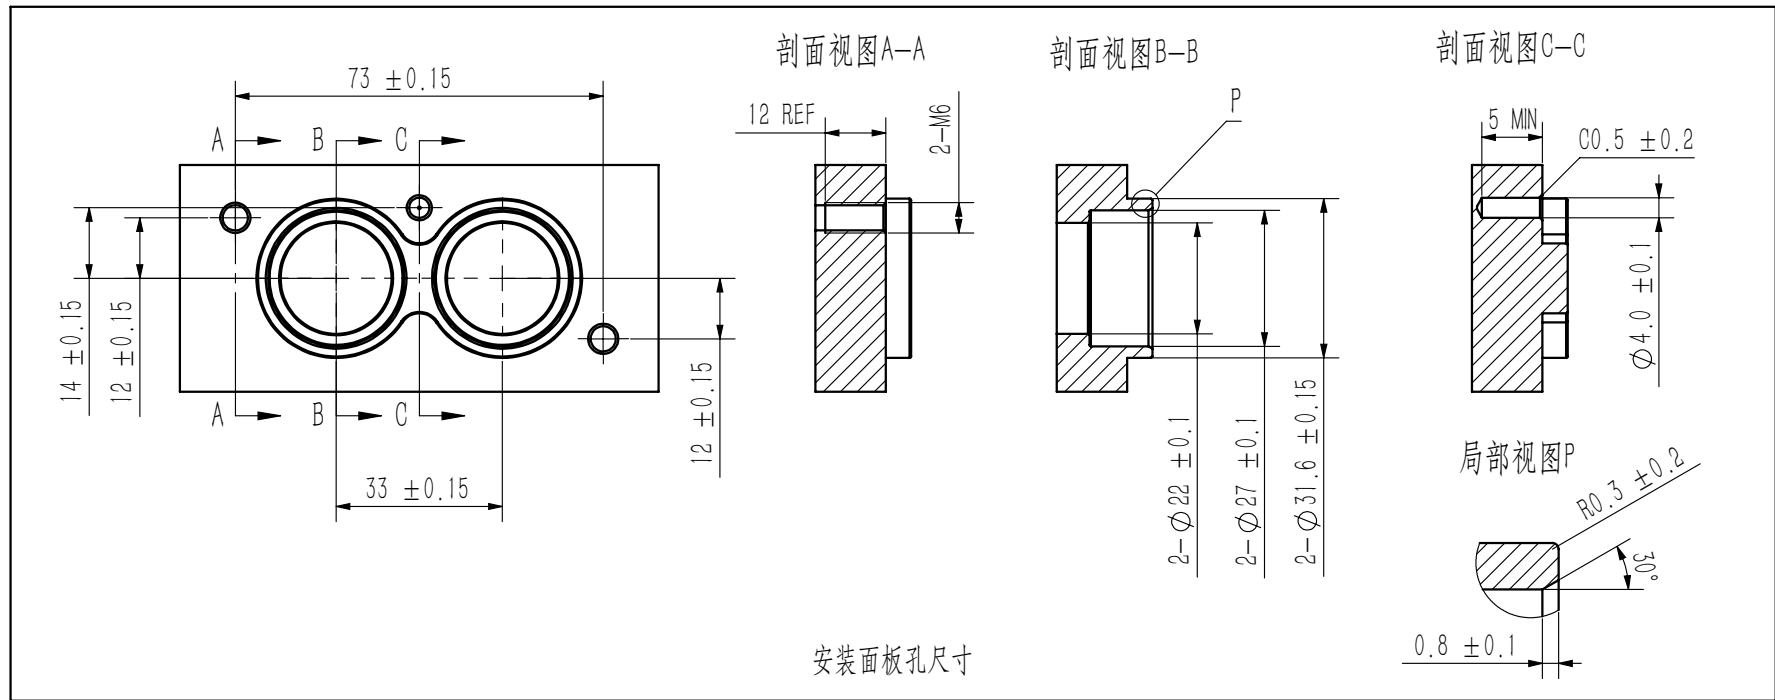



4	尾盖	PA66	2
3	密封塞	硅橡胶	2
2	壳体组件	PA66+硅橡胶	1
1	屏蔽环组件	铝合金+不锈钢	2
序号	物料名称	材料	数量

成都市百勒新能源科技有限公司				
BALE		重量	材料:	产品名称:
		/	/	BPT系列两芯塑料过孔连接器
签 名		日期	页 面	物料编码:
设 计	王富生	2023/4/11	1/2	见表格
审 核			第一角投影	
批 准				图纸编号:
				BPT208


版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2023/4/11



尾盖



密封塞



产品料号	线径	尺寸“A”	尺寸“B”
BPT208N—16	11.2±0.3	11.70±0.2	9.40±0.2
BPT208N—25	13.0±0.3	13.50±0.2	11.20±0.2
BPT208N—35	14.5±0.5	15.20±0.2	12.50±0.2
BPT208N—50	17.0±0.5	17.70±0.2	15.00±0.2
BPT208N—50—16	16.0±0.3	16.50±0.2	14.20±0.2

成都市百勒新能源科技有限公司					
BALE		重 量	材 料:		产品名称:
		/	/		BPT系列两芯塑料过孔连接器
签 名		日 期	页 面	未注公差 (mm): 1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2 角度: ±2°	物料编码:
设 计	王富生	2023/4/11	2/2		/
审 核			第一角投影		图纸编号:
批 准					BPT208