






规格参数:
1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电流: 300A (Max).
3. 额定电压: 1500 VDC.
▲4. 绝缘电阻: 20Ω .

<S/C>▲5. 耐压: 4000 VAC/6000 VDC,
500 VAC(高压互锁).
<S/C>▲6. 防护等级: IP68 & IP6K9K.(IP68: 1米水深48小时)
IPXXB & IPXXD
7. 电磁屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品).
8. 机械寿命: 100 Min.
9. 带自动二次锁扣.
10. 带高压互锁 (高压互锁功能只限于带高压互锁产品).
11. 对配插头: BMP18-301-70-2, BMP28-301-70-2

订购信息 ordering information

BMP 00 X -30 1 -20 M 8 - Y01 - 2			
键位	互锁	螺柱规格	盐雾要求:
"X"键位: 橙色防触电盖	0, 非高压互锁	10: M10x1.5-6g	缺省: 96小时
"Y"键位: 黑色防触电盖	1, 带高压互锁	8: M8x1.25-6g	Y01: 336小时
"U"键位: 黄色防触电盖		6: M6x1.0-6g	Y02: 480小时
"V"键位: 绿色防触电盖			
"W"键位: 红色防触电盖			
"T"键位: 蓝色防触电盖			

客户图纸

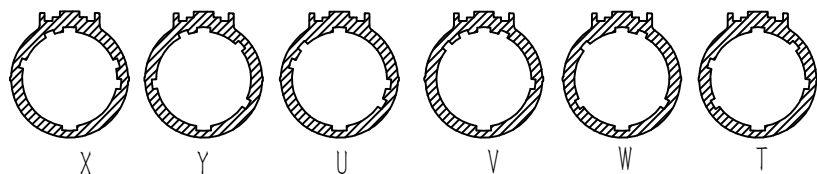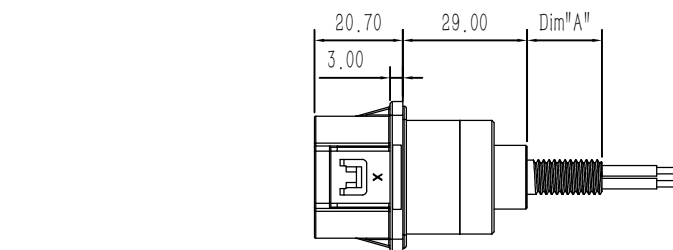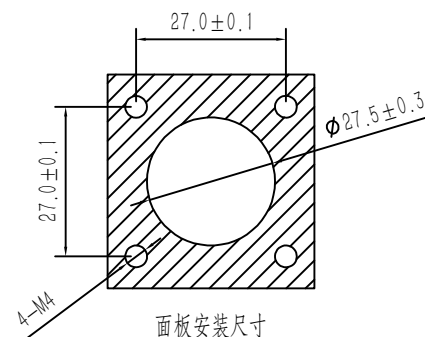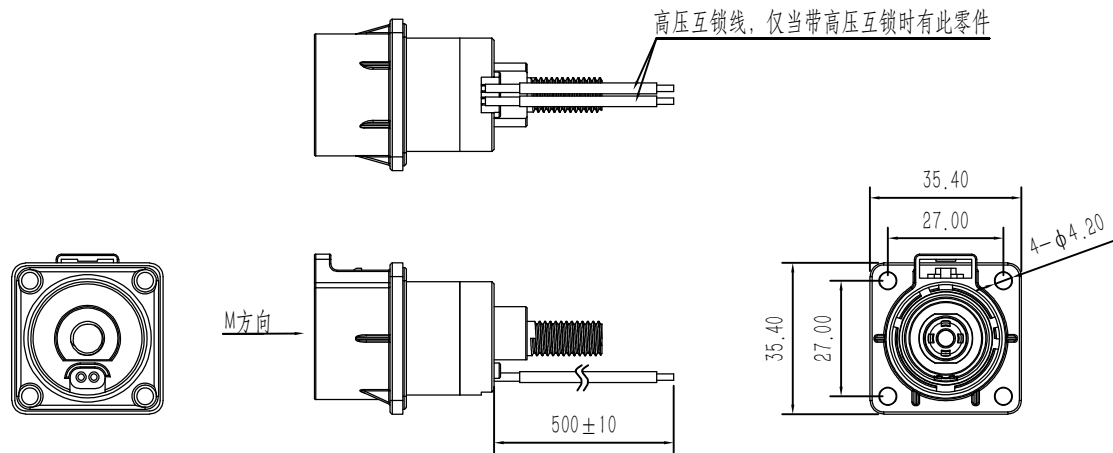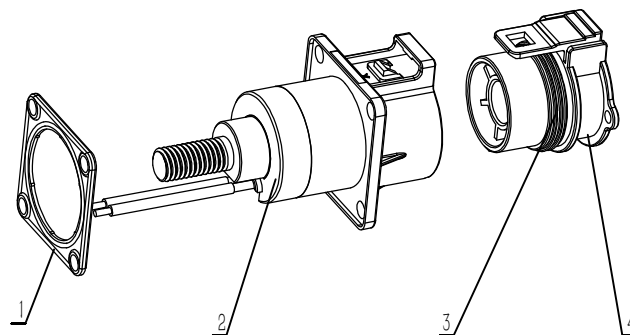

M方向键位示意图

版本变更记录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28

螺柱参数表

螺柱规格	尺寸"A"
M6x1.0-6g	16.50
M8x1.25-6g	17.50
M10x1.5-6g	20.00

4	密封圈	阻燃硅橡胶 (珊瑚红)	1
3	防尘盖	PP	1
2	插座主体	/	1
1	密封垫	氟橡胶(黑色)	1
序号	物料名称	材质	数量

四川百勒电气设备有限公司					
BALE		重量	材料:	产品名称:	
			/	BMP300A 插座 螺柱式 第2版	
签 名		日期	页 面	物料编码:	
设计	王富生	2024/10/28	1/2	见表格	
审核			第一角投影	图纸编号:	
批准				BMP00-301-20-2	

版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28

带高压互锁产品料号：

产品料号	产品描述
BMP00X-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 X键位 螺柱 M6
BMP00Y-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 Y键位 螺柱 M6
BMP00U-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 U键位 螺柱 M6
BMP00V-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 V键位 螺柱 M6
BMP00W-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 W键位 螺柱 M6
BMP00T-301-20M6-2	300A 插座 带互锁 T键位 螺柱 M6
BMP00X-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 X键位 螺柱 M8
BMP00Y-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 Y键位 螺柱 M8
BMP00U-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 U键位 螺柱 M8
BMP00V-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 V键位 螺柱 M8
BMP00W-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 W键位 螺柱 M8
BMP00T-301-20M8-2	300A 插座 带互锁 T键位 螺柱 M8
BMP00X-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 X键位 螺柱 M10
BMP00Y-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 Y键位 螺柱 M10
BMP00U-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 U键位 螺柱 M10
BMP00V-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 V键位 螺柱 M10
BMP00W-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 W键位 螺柱 M10
BMP00T-301-20M10-2	300A 插座 带互锁 T键位 螺柱 M10

不带高压互锁产品料号：

产品料号	产品描述
BMP00X-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 X键位 螺柱 M6
BMP00Y-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 Y键位 螺柱 M6
BMP00U-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 U键位 螺柱 M6
BMP00V-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 V键位 螺柱 M6
BMP00W-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 W键位 螺柱 M6
BMP00T-300-20M6-2	300A 插座 不带互锁 T键位 螺柱 M6
BMP00X-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 X键位 螺柱 M8
BMP00Y-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 Y键位 螺柱 M8
BMP00U-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 U键位 螺柱 M8
BMP00V-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 V键位 螺柱 M8
BMP00W-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 W键位 螺柱 M8
BMP00T-300-20M8-2	300A 插座 不带互锁 T键位 螺柱 M8
BMP00X-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 X键位 螺柱 M10
BMP00Y-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 Y键位 螺柱 M10
BMP00U-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 U键位 螺柱 M10
BMP00V-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 V键位 螺柱 M10
BMP00W-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 W键位 螺柱 M10
BMP00T-300-20M10-2	300A 插座 不带互锁 T键位 螺柱 M10

四川百勒电气设备有限公司					
BALE		重量	材料：	产品名称： BMP300A 插座 螺柱式 第2版	
			/	物料编码：	
签 名		日期	页 面	图纸编号： BMP00-301-20-2	
设 计	王富生	2024/10/28	2/2		
审 核			第一角投影	见表格	
批 准					

未注公差 (mm):
1位小数: ±1.0
2位小数: ±0.5
3位小数: ±0.2
角度: ±2°