





订购信息 ordering information

BMP 084 X-4 1-4-Y01-D01			
锁位: Y 蓝色 U 黑色 U 黄色	高压互锁: 0 非高压互锁 1 高压互锁	线缆大小: 2.5=2.5mm ² 4=4mm ² 6=6mm ²	盐雾要求: 块省: 96小时 Y01: 336小时 Y02: 480小时
		定制标识: 块省: 外安装 D01: 内安装 定制散	



客户图纸

版本变更记录			
版本	ECN#	变更内容	编制
A	-	首次发行	王富生
			审批
			M.D
			日期
			2025/9/22

- 规格参数:
- 工作温度: -40°C~+25°C.
 - 额定电流: 40A (Max) .
 - 额定电压: 1500 VDC.
 - 绝缘电阻: 500 MΩ(高压互锁) 2 GΩ.
 - 耐压: 550 MΩ(高压互锁) 4000VAC/6000VDC. 500VAC(高压互锁)
 - 防护等级: IP68 & IP69K.(IP68:一米水深48小时) IPX8 & IPXD 100Mh
 - 机械寿命: 100Mh
 - 电磁屏蔽 (电磁屏蔽仅限于带屏蔽产品)
 - 带高压互锁 (高压互锁仅限于带高压互锁产品)

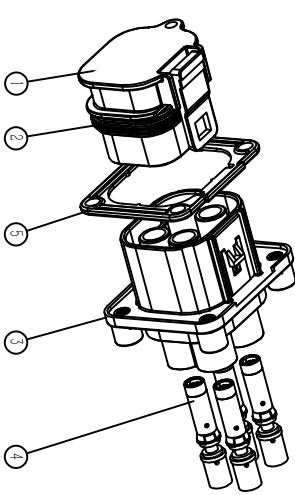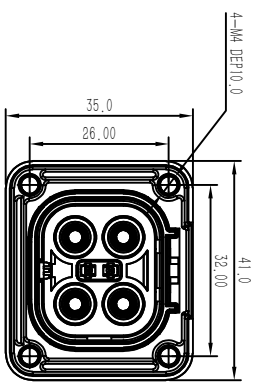

高压互锁线, 仅当带高压互锁时有此零件

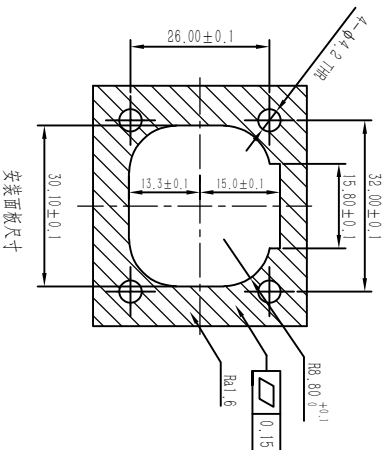

5	密封垫	阻燃硅橡胶	1
4	端子	黄铜	4
3	插座主体	/	1
2	密封圈	阻燃硅橡胶	1
1	防尘盖	PP	1
序号	物料名称	材质	数量

BALE			四川百勒电气设备有限公司			
名称		重量	材料: /			
		日期				
设计	王富生	2025/9/22	页面	1/2	未注公差 (mm): 1件入数: ±1.0 2件入数: ±0.5 3件入数: ±0.2	物料编码: 见第二页表格
审核			第一角投影		角度: ±2°	图纸编号: BMP084-41-4-D01
批准						


版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2025/9/22	

备注：线缆规格建议选用对应平方数的非屏蔽线

总表			
带高压互锁产品		不带高压互锁产品	
料号	产品描述	料号	产品描述
BMP084X-41-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 2.5平方 带互锁	BMP084X-40-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 2.5平方
BMP084Y-41-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 2.5平方 带互锁	BMP084Y-40-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 2.5平方
BMP084U-41-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 2.5平方 带互锁	BMP084U-40-2.5-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 2.5平方
BMP084X-41-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 4平方 带互锁	BMP084X-40-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 4平方
BMP084Y-41-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 4平方 带互锁	BMP084Y-40-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 4平方
BMP084U-41-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 4平方 带互锁	BMP084U-40-4-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 4平方
BMP084X-41-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 6平方 带互锁	BMP084X-40-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 6平方
BMP084Y-41-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 6平方 带互锁	BMP084Y-40-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) Y键位 6平方
BMP084U-41-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 6平方 带互锁	BMP084U-40-6-D01	BMP 40A 四芯插座 (内安装) U键位 6平方

端子：

料号/尺寸	尺寸 "A"	尺寸 "B"
PF0301-2.5	$\phi 2.50 \pm 0.05$	$\phi 3.70 \pm 0.05$
PF0301-4	$\phi 3.10 \pm 0.05$	$\phi 4.65 \pm 0.05$
PF0301-6	$\phi 3.80 \pm 0.05$	$\phi 5.80 \pm 0.05$



BALE		四川百勒电气设备有限公司		
		重量	材料:	产品名称: BMP 40A 四芯插座 (内安装)
设计	王富生	2025/9/22	2/2	物料编码: 见表格
审核			第一角投影	图纸编号: BMP084-41-4-D01
批准				