

规格参数:
1. 工作温度: -40℃~+125℃.
2. 额定电流: 300A (Max).
3. 额定电压: 1500 VDC,
500 VDC(高压互锁)

▲4. 绝缘电阻: 2GΩ,
550MΩ(高压互锁)

<S/C> ▲5. 耐电压: 4000 VAC/6000 VDC,
500 VAC(高压互锁).

<S/C> ▲6. 防护等级: IP68 & IP6K9K (IP68: 1米水深48小时)
IPXXB & IPXXD

▲7. 电磁屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品) .

8. 机械寿命: 100 Min.

9. 带自动二次锁扣.

10. 带高压互锁 (高压互锁功能只限于带高压互锁产品) .

11. 对插座: BMP00-301-10-2, BMP00-301-20-2.





订购信息

BMP18 X -30 1- 95 - Y01 - 2				
屏蔽:	键位&颜色	高压互锁	线缆大小 (屏蔽)	盐雾要求:
18: 屏蔽直头 48: 非屏蔽直头	"X"键位, 橙色 "Y"键位, 橙色 "U"键位, 黄色 "V"键位, 黄色 "W"键位, 红色 "T"键位, 蓝色	0, 不带互锁 1, 带互锁	*95" =95mm ²	盐雾: 96小时 Y01: 336小时 Y02: 480小时


客户图纸

版本变更纪录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28

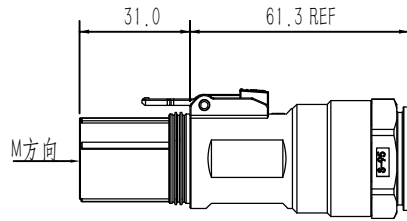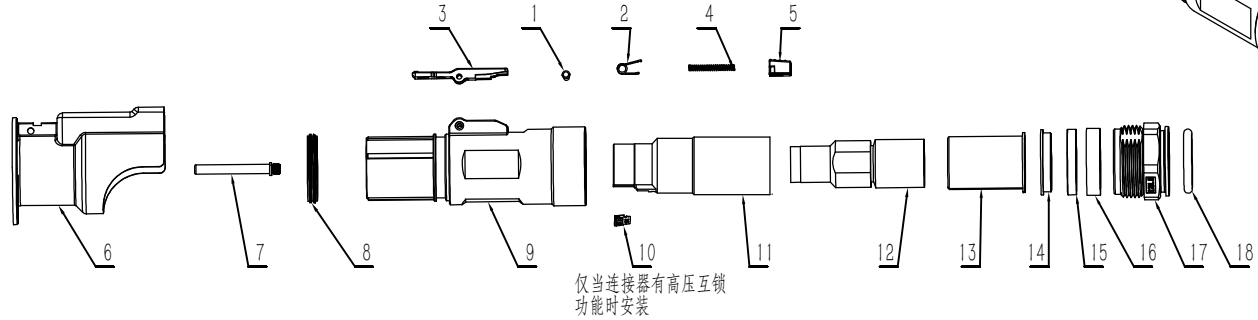

M方向键位示意图

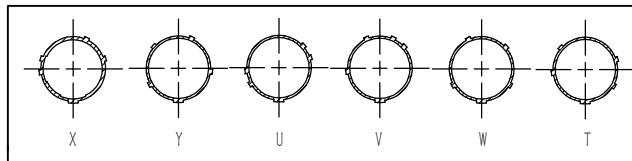

18	0型圈 红色 22.0*3.5	阻燃硅橡胶	1
17	10mm 直头螺旋盖 95平方	5#锌合金	1
16	直头密封塞 95平方	阻燃硅橡胶	1
15	10mm 屏蔽环2 95平方	铝合金	1
14	10mm 屏蔽环1 95平方	铝合金	1
13	10mm 绝缘壳 95平方	PBT	1
12	10mm 直头端子 95平方	T2	1
11	10mm 直头胶芯 95平方	PBT	1
10	高压互锁弹片	铍铜 (不带高压互锁无此零件)	1
9	10mm 直头壳体 95平方	5#锌合金	1
8	密封圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
7	防触PN	PA66	1
6	插头防尘盖	PP	1
5	按钮	PBT	1
4	压簧	不锈钢	1
3	按键	2#锌合金	1
2	扭簧	不锈钢	1
1	销钉	黄铜	1
序号	零件名称	材质	数量

BALE

四川百勒电气设备有限公司

签 名		日期	页面	材料:	产品名称:
设计	王富生	2024/10/28	1/2	/	BMP300A 95平方 直头 第2版
审核				未注公差 (mm): 1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2	物料编码: 见第二页表格
批准				第一角投影 角度: ±2°	图纸编号: BMP18-301-95-2

客户图纸

版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2024/10/28	

屏蔽、不带互锁产品			屏蔽、带互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP18X-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	22.6±0.5	BMP18X-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	22.6±0.5
BMP18Y-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽		BMP18Y-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	
BMP18U-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽		BMP18U-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	
BMP18V-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽		BMP18V-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	
BMP18W-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽		BMP18W-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	
BMP18T-300-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽		BMP18T-301-95-2	300A 直头 95平方 屏蔽	

A

屏蔽、不带互锁产品			屏蔽、带互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP48X-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	18.2±0.3	BMP48X-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	18.2±0.3
BMP48Y-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽		BMP48Y-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	
BMP48U-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽		BMP48U-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	
BMP48V-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽		BMP48V-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	
BMP48W-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽		BMP48W-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	
BMP48T-300-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽		BMP48T-301-95-2	300A 直头 95平方 非屏蔽	

B

版权归百勤所有，未经允许，不得转载，违者必究

BALE		四川百勤电气设备有限公司			
设计 审核 批准		材料： /		产品名称： BMP300A 95平方 直头 第2版	
		重量		物料编码：	
		日期	2024/10/28	图纸编号： 见表格	
		页面	2/2	未注公差 (mm): 长度公差: ±1.0 重量公差: ±0.2 角度: ±2°	
		第一角投影			

B