


- 规格参数:
1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$.
 2. 额定电流: 300A (Max).
 3. 额定电压: 1500 VDC.
 - 500 VDC (高压互锁)
- ▲4. 绝缘电阻: $2\text{G}\Omega$
- 550 Ω (高压互锁)
- <S/C>▲5. 耐电压: 4000 VAC/6000 VDC.
- 500VAC (高压互锁)
- <S/C>▲6. 防护等级: IP68 & IP6K9K (IP68:1米水深48小时)
- IPXXB & IPXXD
- ▲7. 电磁屏蔽 (屏蔽功能只限于屏蔽产品).
8. 机械寿命: 100 Min.
9. 带自动二次锁扣.
10. 带高压互锁 (高压互锁功能只限于带高压互锁产品).
11. 对配插座: BMP00-301




订购信息 Ordering Information

BMP28 X -301- 95 - 5 -Y01				
屏蔽: 28:屏蔽弯头	键位: X:橙色 Y:黑色 U:黄色 V:绿色 W:红色 T:蓝色	互锁: 0 非高压互锁 1 带高压互锁	线缆大小: 95=95mm ²	线缆种类: 5: ISO-19642-9 D类 柔性线缆
盐雾要求: 缺省:96小时 Y01:336小时 Y02:480小时				


客户图纸

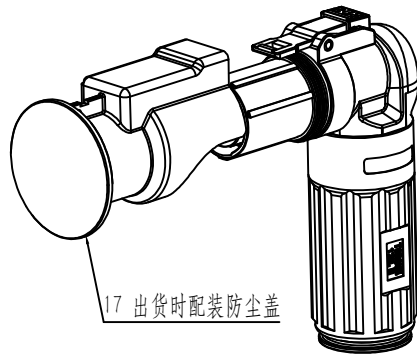

17 出货时配装防尘盖

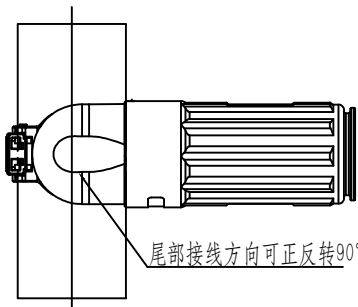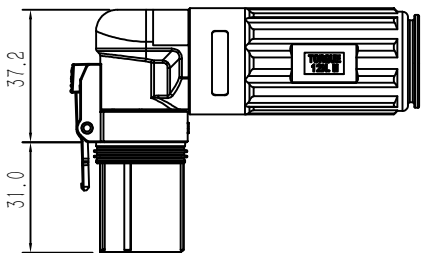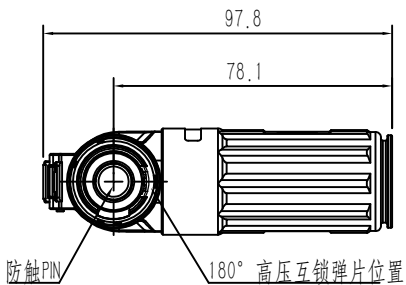

尾部接线方向可正反转90°


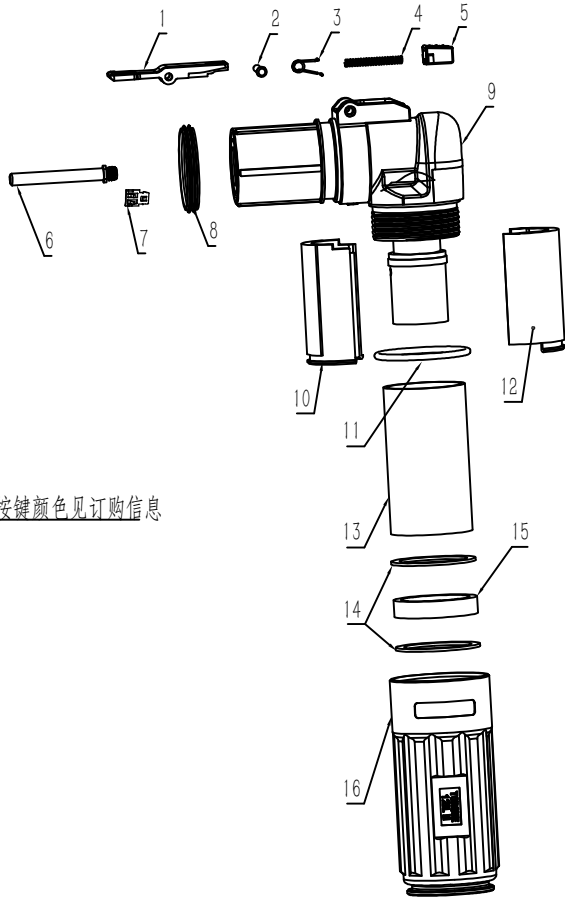


按键颜色见订购信息

序号	物料名称	材质	数量
17	防尘盖	PP	1
16	尾盖	5#锌合金	1
15	密封塞	阻燃硅橡胶 红色	1
14	垫片	不锈钢	2
13	铜套	铝合金	1
12	绝缘壳2	PBT	1
11	O型圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
10	绝缘壳1	PBT	1
9	插头主体	/	1
8	密封圈	阻燃氟橡胶 黑色	1
7	互锁弹片	铍铜 (不带高压互锁无此零件)	1
6	防触PIN	PA66	1
5	按钮	PBT	1
4	压簧	不锈钢	1
2	销钉	黄铜	1
1	按键	2#锌合金	1

BALE 四川百勒电气设备有限公司				
签 名		重 量	材 料:	产 品 名 称:
		/	/	BMP300A 弯头 (ISO线缆标准)
设 计	王富生	日 期	页 面	未 注 公 差 (mm):
审 核		2025/10/09	1/3	1位小数: ± 1.0 2位小数: ± 0.5 3位小数: ± 0.2
批 准			第一角投影	角 度: $\pm 2^{\circ}$
				物 料 编 码:
				见第二页表格
				图 纸 编 号:
				BMP28-301-95-5

版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2025/10/09

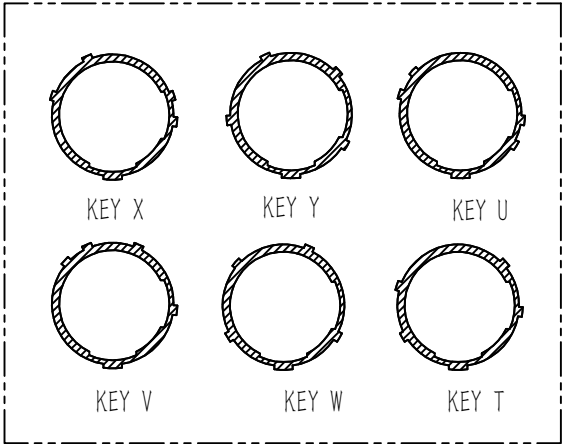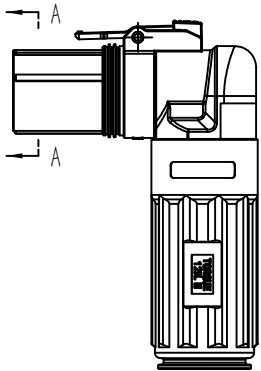


A方向键位图

屏蔽带高压互锁产品			屏蔽不带高压互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP28X-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 X键位	19.5±0.5	BMP28X-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 X键位	19.5±0.5
BMP28Y-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP28Y-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 Y键位	
BMP28U-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 U键位		BMP28U-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 U键位	
BMP28V-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 V键位		BMP28V-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 V键位	
BMP28W-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP28W-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 W键位	
BMP28T-301-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP28T-300-95-5	300A弯头 95平方 屏蔽 T键位	

BALE		四川百勒电气设备有限公司				
		重量	材料:	产品名称:		
		/	/	BMP300A 弯头(ISO线缆标准)		
签 名		日期	页 面	未注公差 (mm):		
设 计	王富生	2025/10/09	2/3	1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2		
审 核			第一角投影	角度: ±2°		
批 准						
				物料编码:		
				见表格		
				图纸编号:		
				BMP28-301-95-5		



版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2025/10/09

插头主体


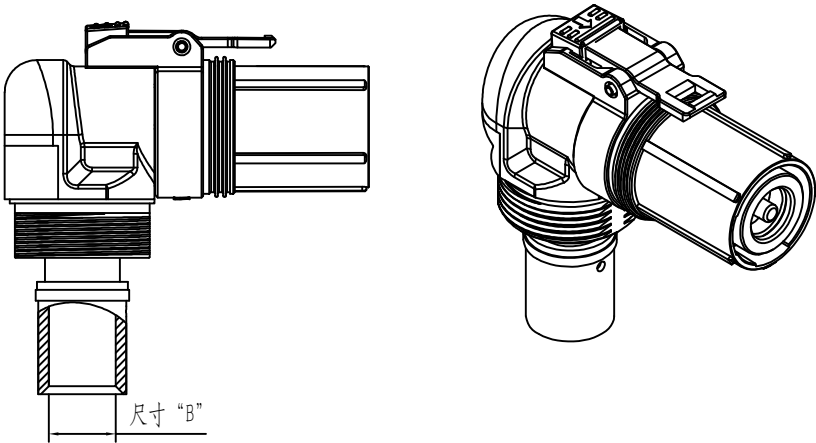


型号	屏蔽线外径	尺寸“B”	尺寸“C”	尺寸“D”
BMP28(X)-30(1)-95-5	19.5±0.5	14.5±0.1	20.3±0.1	19.0±0.25

垫片



密封塞



BALE		四川百勒电气设备有限公司			
		重量	材料	产品名称	
		/	/	BMP300A 弯头(ISO线缆标准)	
签 名		日期	页 面	未注公差 (mm):	
设计	王富生	2025/10/09	3/3	1位小数: ±1.0	
审核			第一角投影	2位小数: ±0.5	
批准				3位小数: ±0.2	
				角度: ±2°	
				物料编码:	
				/	
				图纸编号:	
				BMP28-301-95-5	