

- 规格参数:
1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+140^{\circ}\text{C}$.
 2. 额定电流: 200A (Max).
 3. 额定电压: 1000 VDC.
 4. 耐电压: 3500 VAC/5000 VDC. (出线束时测试)
 5. 防护等级: IP68.(IP68:1米水深48小时, 出线束时测试)
 6. 电磁屏蔽.
 7. 与安装面板固定的M6螺丝扭矩为 $10\text{N}\cdot\text{m}\sim12\text{N}\cdot\text{m}$.

客户图纸



订购信息 ordering information

BPT308N - 50 - (16)

线缆大小:
16=16mm²
25=25mm²
35=35mm²
50=50mm²
50-16=50mm² 小线径

版本变更记录


版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2023/4/11

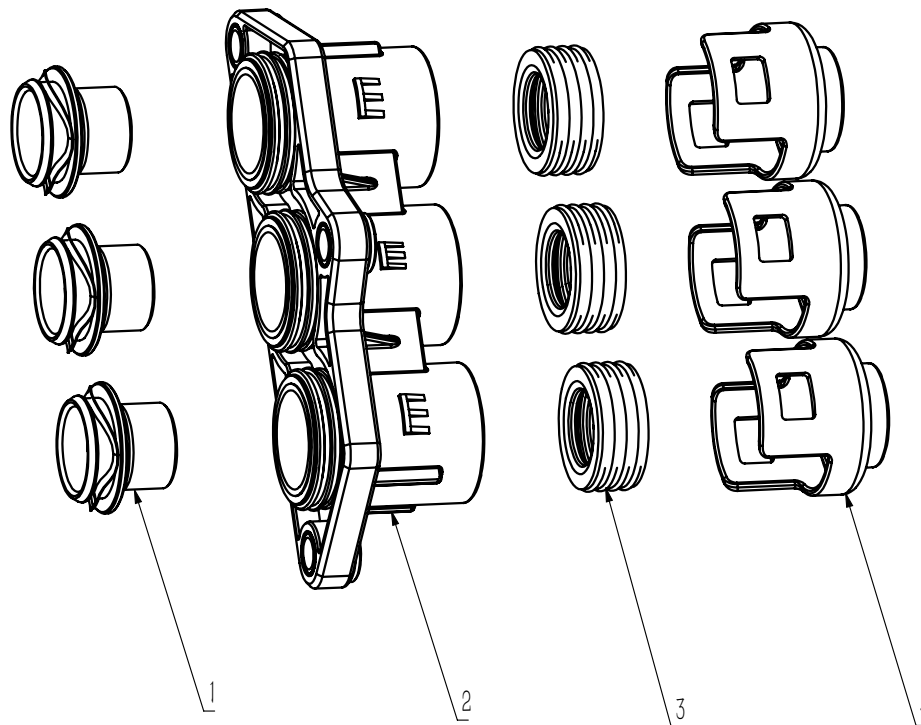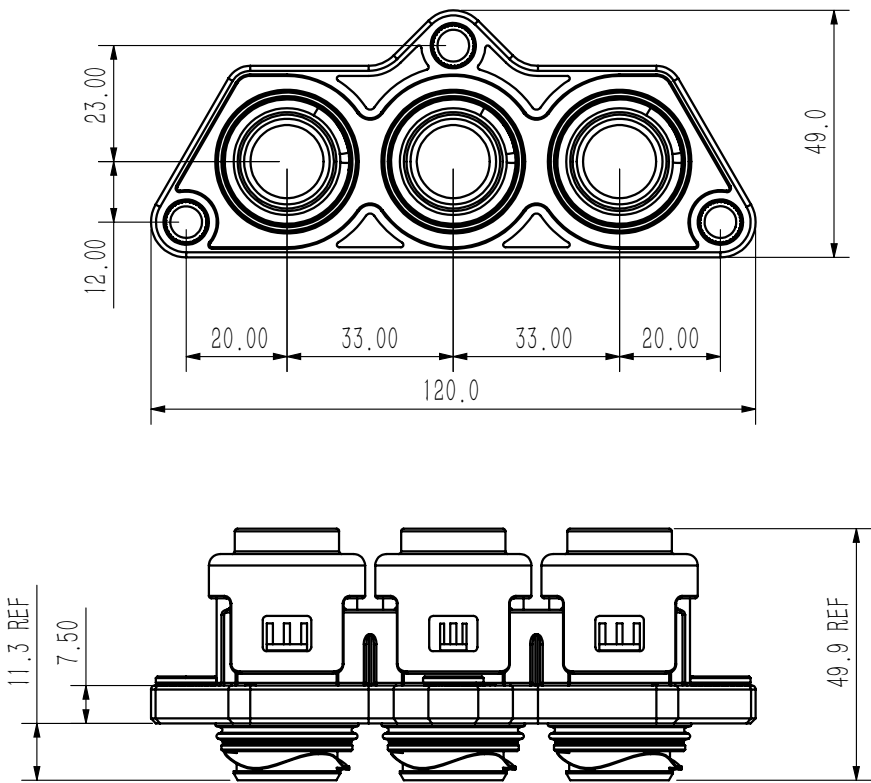

产品料号	描述
BPT308N-16	BPT三芯连接器 16平方
BPT308N-25	BPT三芯连接器 25平方
BPT308N-35	BPT三芯连接器 35平方
BPT308N-50	BPT三芯连接器 50平方
BPT308N-50-16	BPT三芯连接器 50平方 OD16


序号	物料名称	材料	数量
4	尾盖	PA66	3
3	密封塞	硅橡胶	3
2	壳体组件	PA66+硅橡胶	1
1	屏蔽环组件	铝合金+不锈钢	3

成都市百勒新能源科技有限公司				
BALE		重量	材料:	产品名称:
		/	/	BPT系列三芯塑胶过孔连接器
设计	王富生	日期	2023/4/11	1/1
审核		第一角投影		
批准				
				未注公差 (mm): 1位小数: ± 1.0 2位小数: ± 0.5 3位小数: ± 0.2 角度: $\pm 2^{\circ}$
				物料编码: 见表格
				图纸编号: BPT308


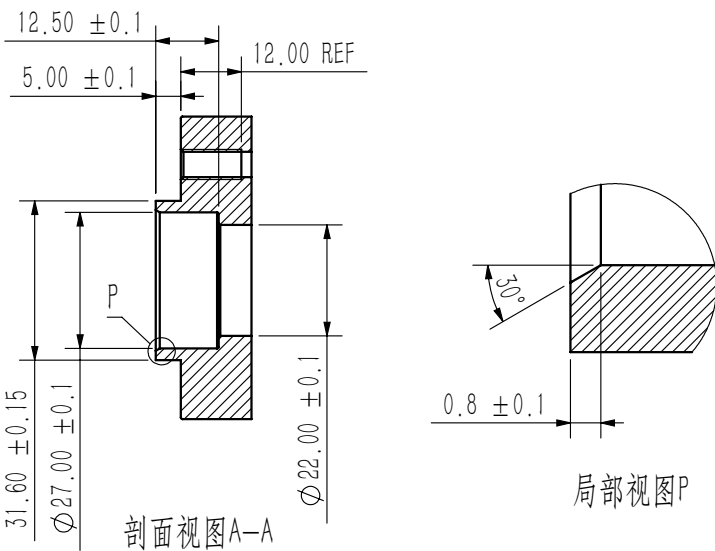


安装面板尺寸


版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2023/4/11



尾盖

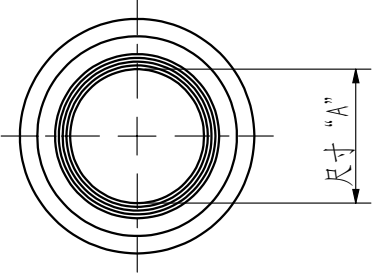

密封塞



料号	线径	尺寸“A”	尺寸“B”
BPT308N-16	11.2±0.3	11.70±0.2	9.40±0.2
BPT308N-25	13.0±0.3	13.50±0.2	11.20±0.2
BPT308N-35	14.5±0.5	15.20±0.2	12.50±0.2
BPT308N-50	17.0±0.5	17.70±0.2	15.00±0.2
BPT308N-50-16	16.0±0.3	16.50±0.2	14.20±0.2

BALE		成都市百勒新能源科技有限公司			
		重 量	材 料:		产品名称:
		/	/		BPT系列三芯塑胶过孔连接器
签 名		日 期	页 面	未注公差 (mm): 1位小数: ±0.25 2位小数: ±0.10 3位小数: ±0.05 角度: ±2°	物料编码:
设 计	王富生	2023/4/11	1/1		/
审 核			第一角投影		图纸编号:
批 准					BPT308