
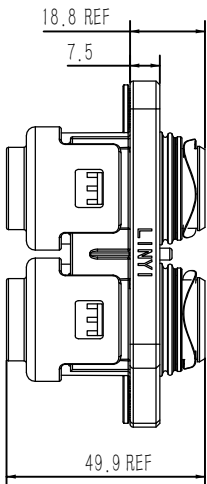


客户图纸


订购信息 ordering information

版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	—	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/4/21	






- 规格参数
1. 环境温度: -40℃~+140℃.
2. 额定电流: 200A (Max).
3. 额定电压: 1000 VDC.
4. 耐压: 3500 VAC/5000 VDC (出线实时测试)
5. 防护等级: IP68 (IP68: 1米水深48小时, 出线实时测试)
6. 电磁屏蔽: P68 (P68: 1米水深48小时, 出线实时测试)
7. 与安装板固定:M6螺丝扭矩为10N·m/12N·m.

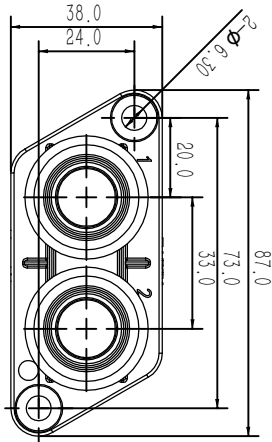

FPT208N — 50— (16)	
线规大小	2
16=16mm ²	
25=25mm ²	
35=35mm ²	
50=50mm ²	
50—16=50mm ² 线径	

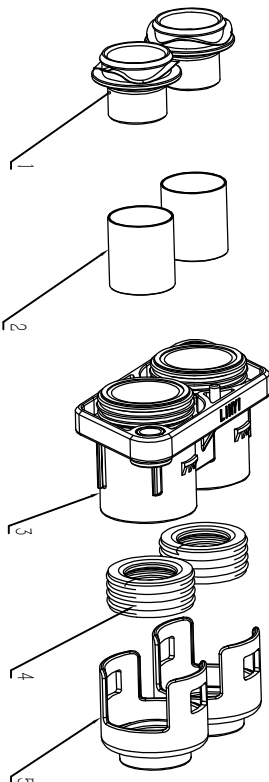



产品料号	描述
FPT208N-16	FPT两芯连接器 16平方
FPT208N-25	FPT两芯连接器 25平方
FPT208N-35	FPT两芯连接器 35平方
FPT208N-50	FPT两芯连接器 50平方
FPT208N-50-16	FPT两芯连接器 50平方 0016

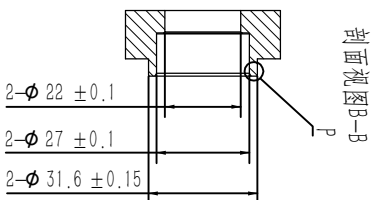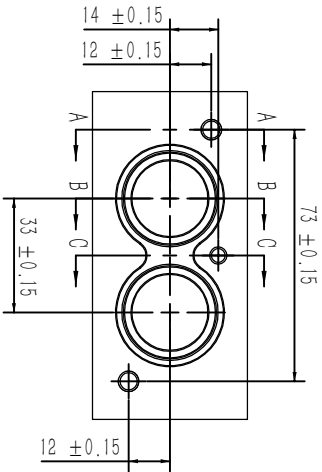



5	P20101— (XX)	2	尾盖	(XX)	表示所接线缆截面积, 有25、35、50、50-16
4	P10101— (XX)	2	密封塞	(XX)	表示所接线缆截面积, 有25、35、50、50-16
3	P10103	1	壳体组件		
2	P50101— (XX)	2	屏蔽套	(XX)	表示所接线缆截面积, 有25、35、50、50-16
1	P50102	2	屏蔽环组件		
序号	料号	数量	描述	备注	

BALE				成都市百勤新能源科技有限公司	
材料:		重量	产品名称:	FPT两芯	
设计	王富生	日期	2023/4/21	物料编号:	见表格
审核		页面	1/2	图纸编号:	FPT208
批准		第一角投影	角度: ±2°		



版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	—	首次发行	王富生	M.D
			日期	
			2023/4/21	




尾盖





密封塞



屏蔽套50平方



屏蔽套16、25、35平方



屏蔽环组件

产品料号	线径	尺寸“A”	尺寸“B”	尺寸“C”
FPT208N-16	11.2±0.3	11.70±0.2	9.40±0.2	12.00±0.2
FPT208N-25	13.0±0.3	13.50±0.2	11.20±0.2	13.80±0.2
FPT208N-35	14.5±0.5	15.20±0.2	12.50±0.2	15.50±0.2
FPT208N-50	17.0±0.5	17.70±0.2	15.00±0.2	18.00±0.2
FPT308N-50-16	16.0±0.3	16.50±0.2	14.20±0.2	16.80±0.2

B

版权归百勤所有，未经允许，不得转载，违者必究

A

BALE					成都市百勤新能源科技有限公司				
签 名		日 期	页 面	材料:	产品名称:				
					/				
设计	王富生	2023/4/21	2/2		物料编号:				
审核					FPT两芯				
批准					图纸编号:				
					FPT208				