

版本变更记录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2022/11/1

订购信息 Ordering Information

PEC08 X-200-10 D 8



键位及颜色: X, 橙色 Y, 黑色

孔类型: D, 通孔 M, 螺纹孔 H, 腰孔



孔径: 6 8

规格参数:
1. 工作温度: -40℃~+125℃ (含温升)
2. 额定电流: 200 A,
3. 额定电压: 1500 VDC,
4. 耐压: 6000 VDC, 4000 VAC,
5. 绝缘电阻: 20Ω
6. 防护等级: 非配状态下满足IPXB,
对配状态下满足IPXD,
7. 机械寿命: 100 Mn,
8. M4安装扭矩: 2~3N.M
M6安装扭矩: 3~5N.M
M8安装扭矩: 6~8N.M
9. 对配插头, 见图纸“PEC08-200”

客户图纸

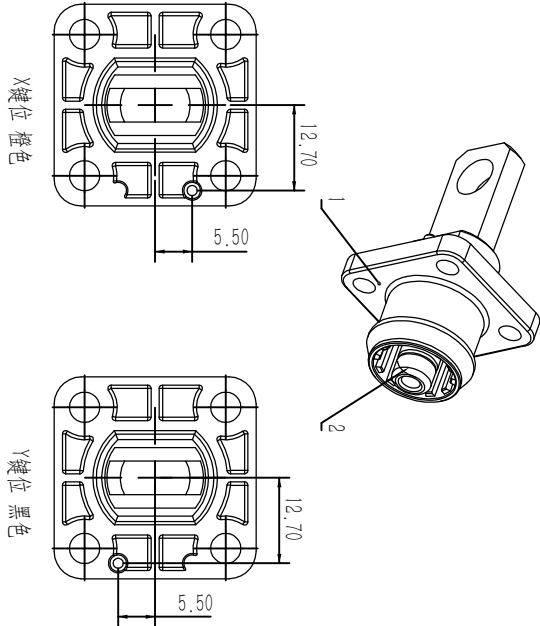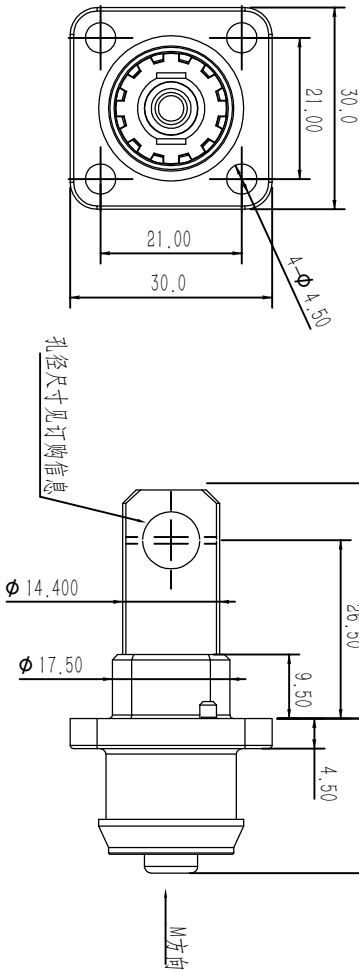


产品料号	产品描述	尺寸“A”
PEC08X-200-10D6	带键位插座 D6铜排 X键	34.00
PEC08Y-200-10D6	带键位插座 D6铜排 Y键	
PEC08X-200-10D8	带键位插座 D8铜排 X键	
PEC08Y-200-10D8	带键位插座 D8铜排 Y键	
PEC08X-200-10M6	带键位插座 M6铜排 X键	34.00
PEC08Y-200-10M6	带键位插座 M6铜排 Y键	
PEC08X-200-10M8	带键位插座 M8铜排 X键	
PEC08Y-200-10M8	带键位插座 M8铜排 Y键	
PEC08X-200-10H6	带键位插座 H6铜排 X键	35.00
PEC08Y-200-10H6	带键位插座 H6铜排 Y键	
PEC08X-200-10H8	带键位插座 H8铜排 X键	
PEC08Y-200-10H8	带键位插座 H8铜排 Y键	

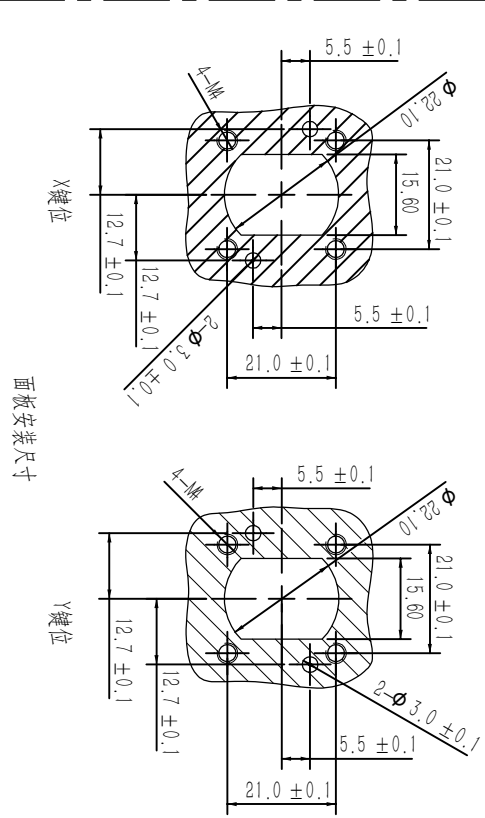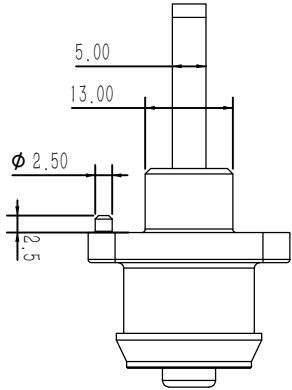

材料明细表

序号	物料名称	材质	数量
1	注塑壳体	IEF1 i524	1
2	防蚀塞	Vydyna PA66 E0315	1
3	PN针	T2	1
4	防尘盖	PE	1

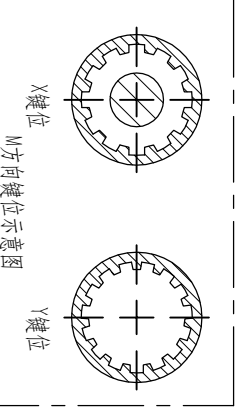

BALE

成都市百勤新能源科技有限公司

材料: /

重量: /

设计: 王富生

日期: 2022/11/1

页码: 1/1

审核: 批准

产品名称: PEC0200A 带键位插座 铜排型

物料编号: 见表格

图纸编号: PEC08-200-10

未注公差 (mm): 1位公差: ±1.0 2位公差: ±0.5 3位公差: ±0.2 角度: ±2°