

版本变更记录

版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	—	首次发行	王富生	M.D	2022/10/25
B	ECN-2026-003	防触塞更换	曾显军	M.D	2023/7/5

订购信息 Ordering Information





PEC08 X—300—40 M 10—D01

键位及颜色：
X, 橙色
Y, 黑色

螺纹孔规格：
M8
M10

- 规格参数：
- 工作温度：-40℃~+125℃ (含温升)
 - 额定电流：300 A
 - 额定电压：1500 VDC
 - 耐电压：6000 VDC, 4000 VAC
 - 绝缘电阻：2GΩ
 - 防护等级：非配状态下满足IPXXB, 对配状态下满足IPXXD
 - 寿命：100 Min
 - 机械寿命：100 Min
 - M4安装扭矩：2-3N.M
 - M6安装扭矩：3-5N.M
 - M8安装扭矩：6-8N.M
 - M10安装扭矩：10-12N.M
 - 对配插头，见图纸“PEC58-300”

客户图纸

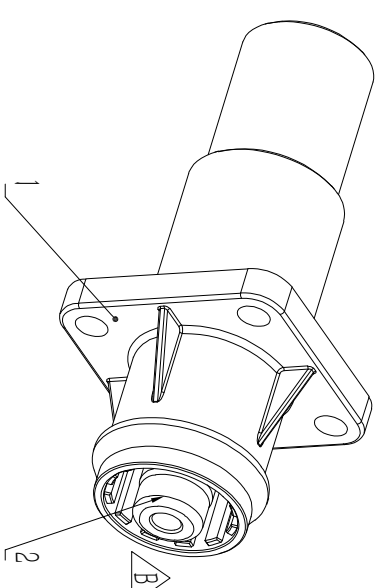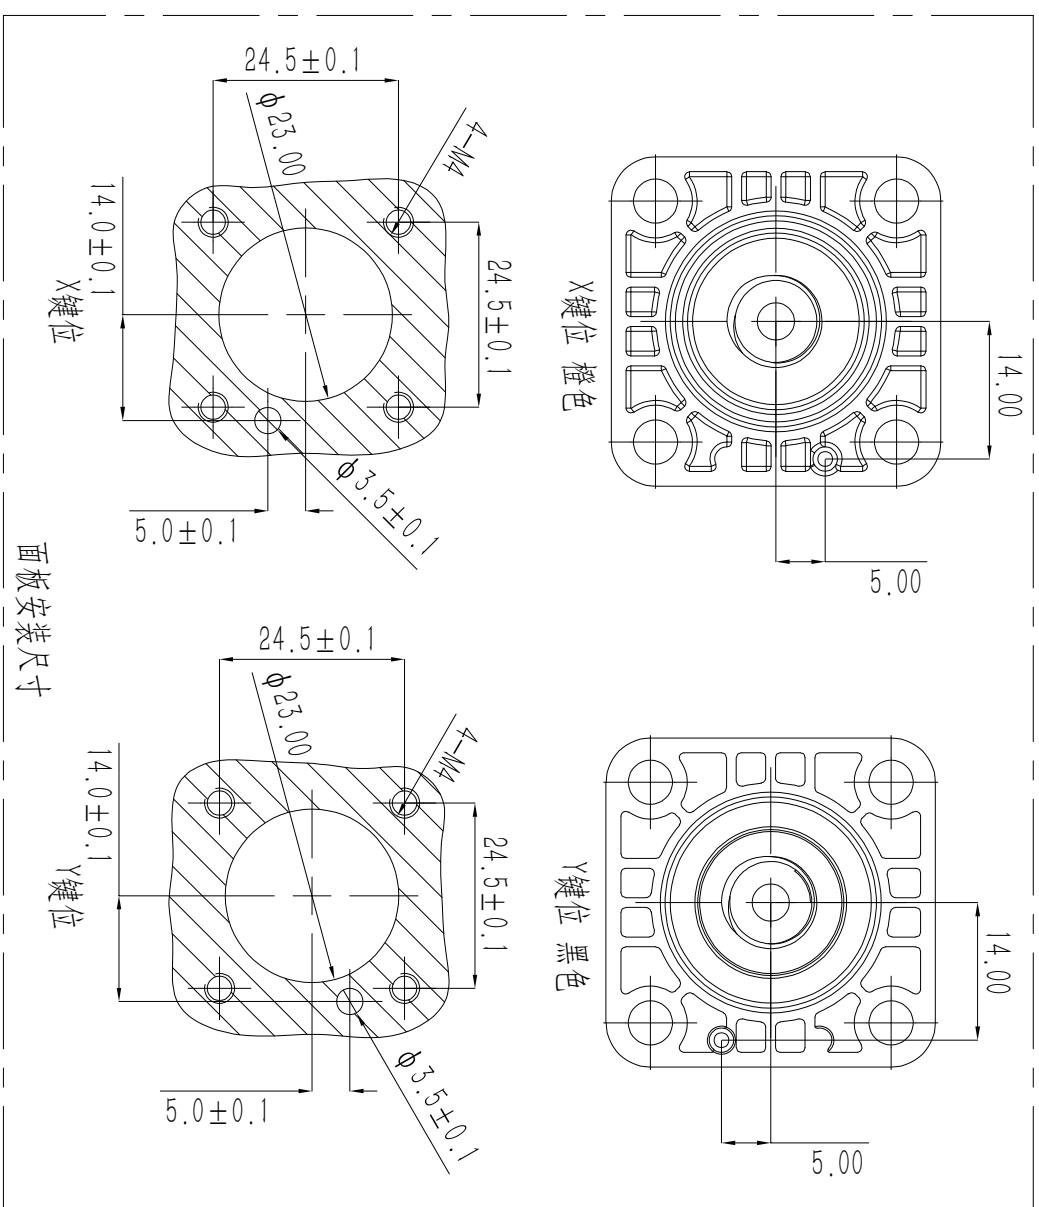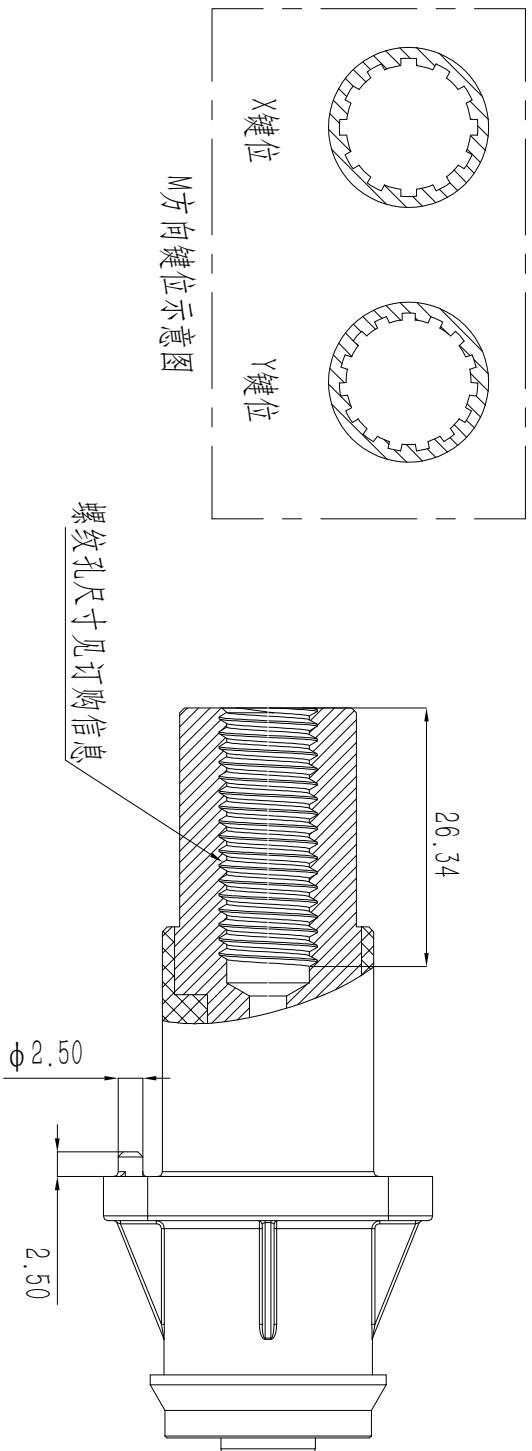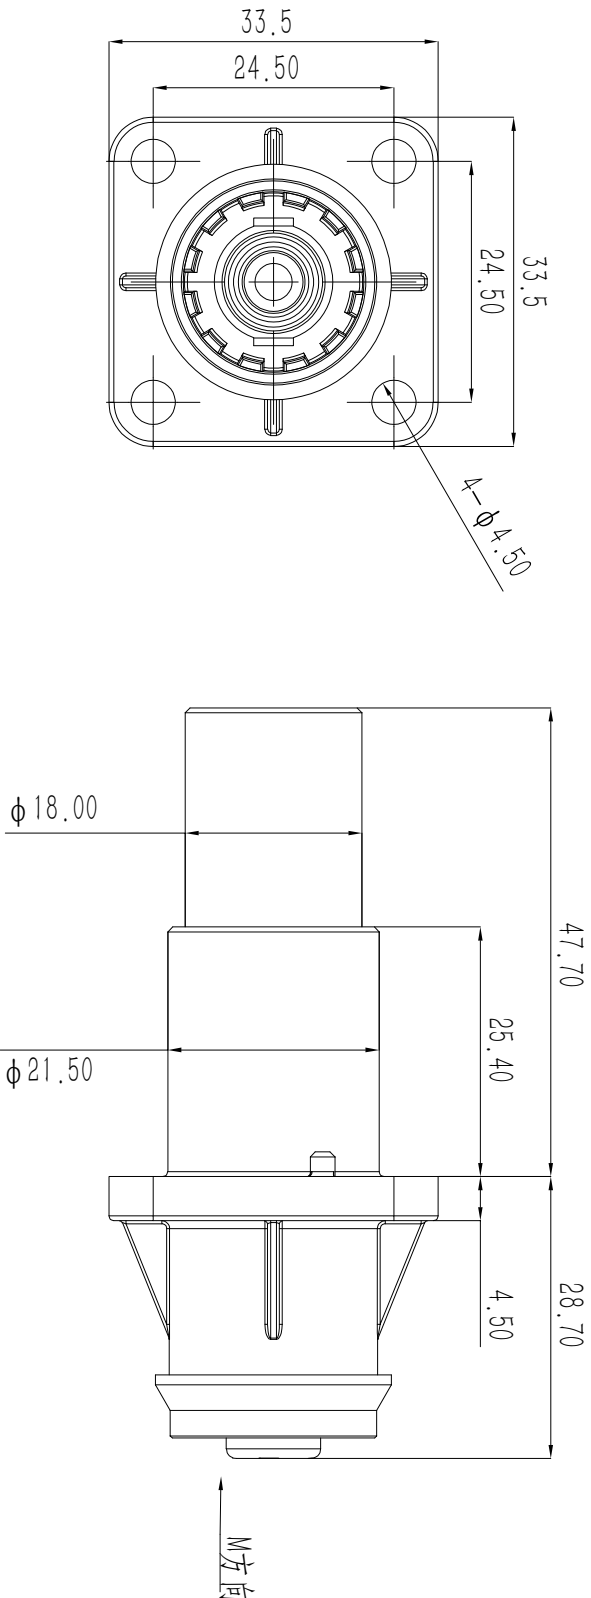

B

版权归百勒所有，未经允许，不得转载，违者必究

产品料号	产品描述
PEC08X-300-40M8-D01	PEC300A 带键位插座 M8螺纹孔 X键 高海拔版
PEC08Y-300-40M8-D01	PEC300A 带键位插座 M8螺纹孔 Y键 高海拔版
PEC08X-300-40M10-D01	PEC300A 带键位插座 M10螺纹孔 X键 高海拔版
PEC08Y-300-40M10-D01	PEC300A 带键位插座 M10螺纹孔 Y键 高海拔版

序号	物料名称	材质	数量
1	注塑壳体	IXEF1524	1
2	防触塞	PA66	1
3	PIN针	T2	1
4	防尘盖	PE	1

成都市百勒新能源科技有限公司				产品名称：PEC300A 螺纹孔型 高海拔版	
BALE		重量	材料：	物料编码：见表格	
设计	曾显军	2023/7/5	1/1	1位小数：±1.0 2位小数：±0.5 3位小数：±0.2 角度：±2°	图纸编号：PEC08-300-40-D01
审核			第一角投影		
批准					