

客户图纸

订购信息 Ordering Information



PEC08 X-300-40 M 10 -D02

键位及颜色:
X, 橙色
Y, 黑色

螺纹孔规格:
M6
M10

规格参数:
1. 工作温度: -40°C ~ +125°C (含温升)
2. 额定电流: 300 A,
3. 额定电压: 1500 VDC, 4000 VAC,
4. 耐电压: 6000 VDC, 4000 VAC,
5. 绝缘电阻: 20 Ω
6. 防护等级: 非对应状态下满足IPXB,
对应状态下满足IPXD.

7. 机械寿命: 100 Min.
8. M6安装扭矩: 2-3 N.M
M6安装扭矩: 3-5 N.M
M8安装扭矩: 6-8 N.M
M10安装扭矩: 10-12 N.M
9. 对配插头, 见图纸“PEC08-300”



刻字内容如下:

UL标识

PEC08(-300-40)


-D02

连接型号

"X" 为年份代码
"Y" 为月份代码
"U" 为天数代码

具体代码请查询附录二页日期代码表

螺纹孔尺寸见订购信息

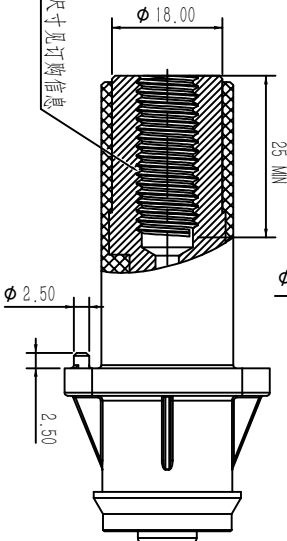

46.70


28.7

4.50


M方向

版权所有, 未经许可, 不得复制或传播, 违者必究

产品料号	产品描述
PEC08X-300-40M8-D02	带键位插座 M8螺纹孔 X键 定制版
PEC08Y-300-40M8-D02	带键位插座 M8螺纹孔 Y键 定制版
PEC08X-300-40M10-D02	带键位插座 M10螺纹孔 X键 定制版
PEC08Y-300-40M10-D02	带键位插座 M10螺纹孔 Y键 定制版

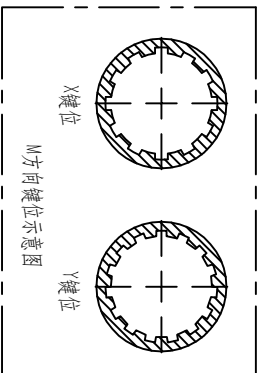

版本变更				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A1	-	首次发行	王富生	M.D
A2	-	增加1号, 2号零件的ID号	王富生	M.D
A3	-	更改零件2的外形结构	王富生	M.D
B	-	刻字处增加ID标识	王富生	M.D
C	-	增加日期代码	王富生	M.D

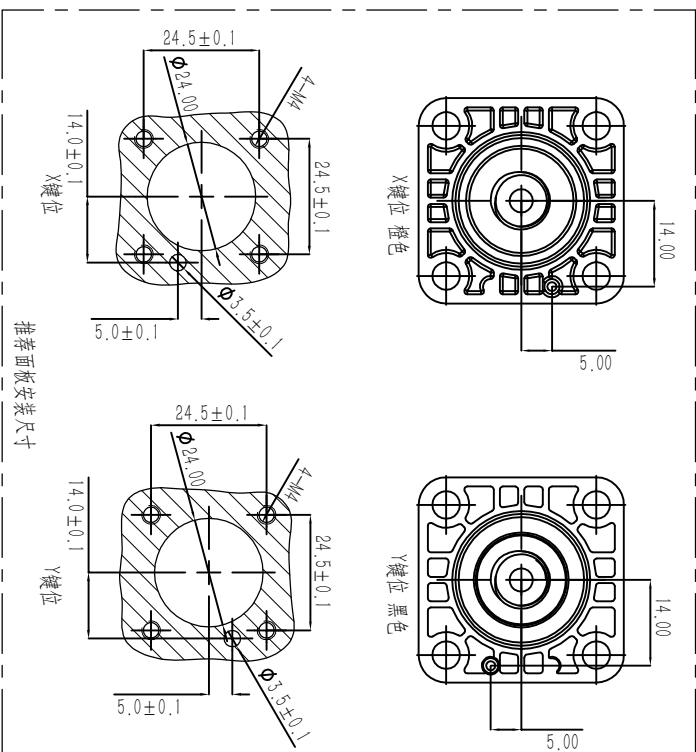

推荐面板安装尺寸



序号	物料名称	材料	数量
4	300A 螺柱式 PIN针	T2 (紫铜)	
3	防尘盖	PE	1
2	插座防触电盖	PA66 A63 R10 UL F/N E331274	1
1	插座注塑壳体 螺孔型	MEF1524 UL F/N E95746	1

成都市百勒新能源科技有限公司

BALE

材料:

N/A

产品名称: PEC0300A 带键位插座 螺纹孔型 定制版

签名

日期

页面

1/2

物料编号: 见表格

设计

王富生

2023/6/15

1/2

图纸编号: PEC08X-300-40M10-D02

审核

M.D

2023/6/15

第一角投影

图例: ±0.2

批准

M.D

2023/6/15

第一角投影

图例: ±0.2

版本变更				
版本	EOM#	变更内容	编制	审批
A1	--	首次发行	王富生	2022/12/8
A2	--	增加1号、2号零件的ID号	王富生	2022/12/22
A3	--	更改零件2的外形结构	王富生	2023/5/20
B	--	刻字处增加ID标识	王富生	2023/6/15
C	--	增加日期代码	王富生	2023/10/14

客户图纸

生产年份代码

年份	代码	年份	代码	年份	代码	年份	代码
2011	1	2021	B	2031	M	2041	1
2012	2	2022	C	2032	N	2042	2
2013	3	2023	D	2033	P	2043	3
2014	4	2024	E	2034	R	2044	4
2015	5	2025	F	2035	S	2045	5
2016	6	2026	G	2036	T	2046	6
2017	7	2027	H	2037	V	2047	7
2018	8	2028	J	2038	W	2048	8
2019	9	2029	K	2039	X	2049	9
2020	A	2030	L	2040	Y	2050	A

生产月份代码

月份	代码	月份	代码	月份	代码
1	1	5	5	9	9
2	2	6	6	10	A
3	3	7	7	11	B
4	4	8	8	12	C

生产日期代码

日期	代码	日期	代码	日期	代码
1	1	12	C	23	P
2	2	13	D	24	R
3	3	14	E	25	S
4	4	15	F	26	T
5	5	16	G	27	U
6	6	17	H	28	V
7	7	18	J	29	W
8	8	19	K	30	X
9	9	20	L	31	Y
10	A	21	M		
11	B	22	N		

版权所有，未经许可，不得转载，违者必究

BALE				成都市百勒新能源科技有限公司			
重量		材料:		产品名称:		物料编号:	
		N/A		PE0300A 带键位插座 螺纹孔型 定制版		/	
设计	审核	批准	签名	日期	页面	公差 (mm),	图纸编号:
			王富生	2023/6/15	2/2	1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2	PE008X-300-40MM 0-D002
			M.D	2023/6/15	第一角投影	角度: ±0°	