订购信息 ordering information

BMP182 X – 6 1 – Y01 – 0


- 键位：
  - X 橙色
  - Y 黑色
  - U 黄色
  - V 绿色
- 高压互锁：
  - 0非高压互锁
  - 1高压互锁
- 盐雾要求：
  - 缺省：96小时
  - Y01：336小时
  - Y02：480小时
- 定制料号：
  - 0：尾部自带堵头


客户图纸


版本变更纪录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	–	首次发行	王富生	M.D	2025/11/26
B	–	订购料号信息更新；取消打胶工艺	王富生	M.D	2026/10/27


规格参数：

1.工作温度：-40℃～+125℃.
2.额定电流：5A (Max) (高压互锁)
3.额定电压：60VDC(高压互锁)
<S/C>▲4.耐 电 压:500VAC (高压互锁)
▲5.绝缘电阻：550MΩ (高压互锁)
6.连接电阻：<40mΩ (高压互锁)
<S/C>▲7.防护等级：IP68 & IP6K9K. IPXXB & IPXXD (IP68：1m水深48H)
8.机械寿命：100 Min.
9.带自动二次锁扣
10.带高压互锁
11.防火等级：UL94 V-0
12.配对插座：“BMP082-61”
13.尾部自带堵头防水

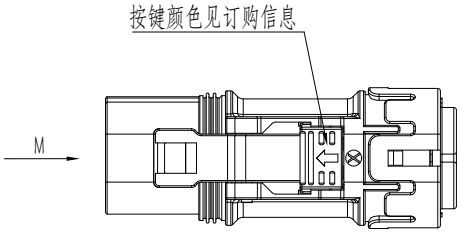


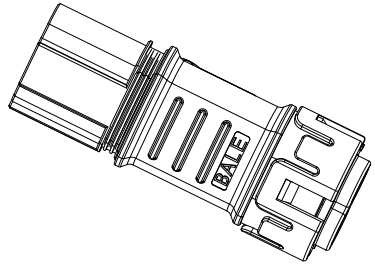

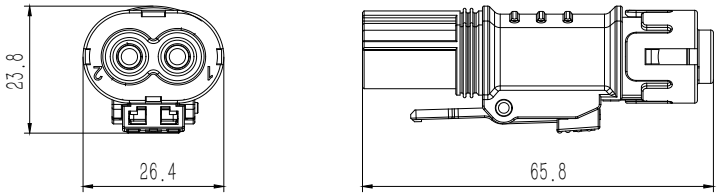

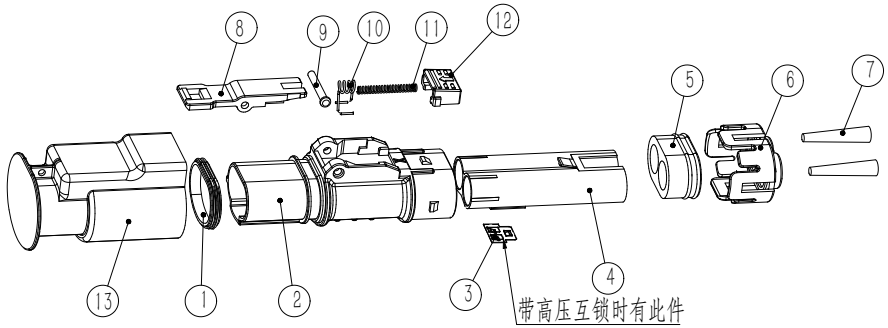

序号	物料名称	材质	数量
13	两芯插头防尘盖	PP	1
12	按钮	PA66	1
11	压簧	不锈钢	1
10	扭簧	不锈钢	1
9	销钉	黄铜	1
8	按键	2#锌合金	1
7	堵头	硅橡胶	2
6	两芯分插式插头尾盖	PA66(X键位_橙色；Y键位_黑色；U键位_黄色；V键位_绿色)	1
5	密封塞	阻燃硅橡胶(2.5平方_黄色；4平方_红色；6平方_绿色；)	1
4	插头胶芯	PBT(X键位_橙色；Y键位_黑色；U键位_黄色；V键位_绿色)	1
3	互锁弹片	铍铜	1
2	插头外壳	5#锌合金	1
1	密封圈	FKM 黑色	1

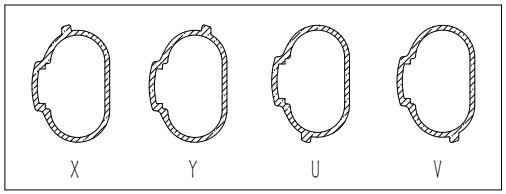

M方向键位示意图

BALE	成都市百勒新能源科技有限公司			
	重量	材料：/		产品名称：BMP60A 两芯分插式插头带堵头定制款
签名		日期	页面	未注公差 (mm)：1位小数：±1.0 2位小数：±0.5 3位小数：±0.2 角度：±2°
设计	王富生	2025/11/26	1/1	物料编码：见表格
审核	M.D	2025/11/26	第一角投影	图纸编号：BMP182X-61-0
批准	M.D	2025/11/26		