规格参数:
1.工作温度: -40℃~+125℃.
2.额定电流: 500A (Max).
3.额定电压: 1500 VDC,
▲4.绝缘电阻: 2GΩ.
<S/C>▲5.耐电压: 4000 VAC/6000 VDC,
<S/C>▲6.防护等级: IP68 & IP6K9K.(IP68:1米水深48小时)
IPXXB & IPXXD
7.机械寿命: 100 Min.
8.带自动二次锁扣.


订购信息 Ordering Information


PRC00X -501- 10 D 10 T


- 键位: X=X键位, 橙色; Y=Y键位, 黑色
- 孔种类: D=通孔; M=螺纹孔
- 连接螺栓: 10


客户图纸


版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2016/2/10

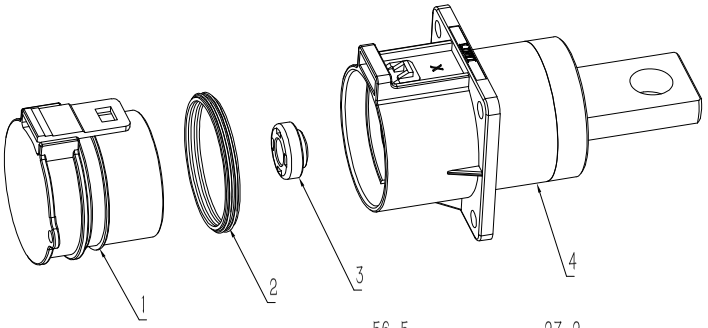





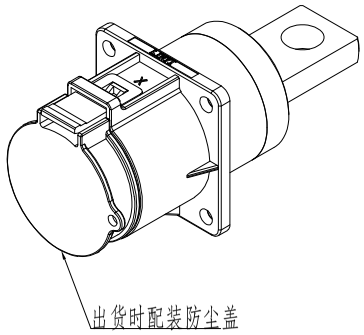

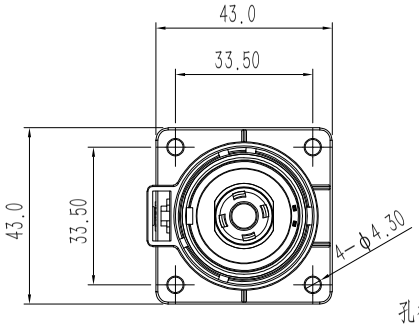


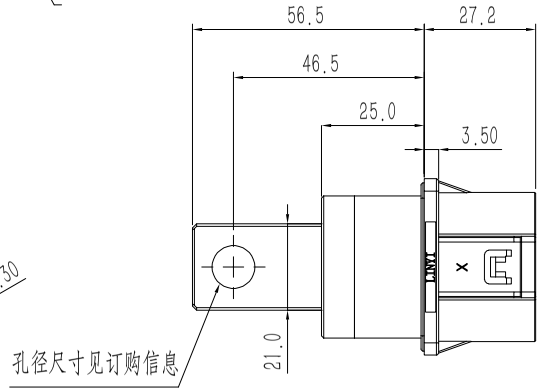

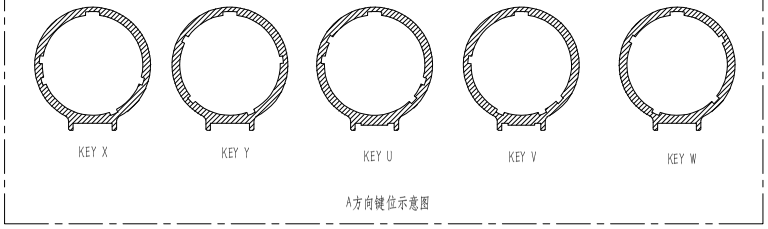

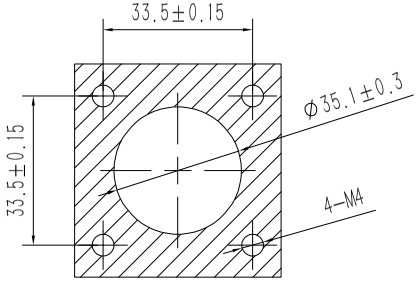

面板安装尺寸

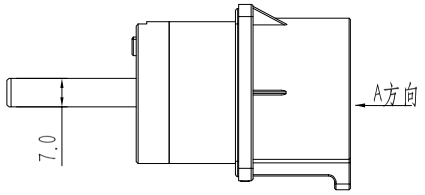

序号	物料名称	材质	数量
5	插座密封垫	阻燃硅橡胶 红色	1
4	插座主体	/	1
3	防触塞	PA	1
2	防尘盖密封圈	阻燃硅橡胶 红色	1
1	防尘盖	PP	1

BALE	成都市百勒新能源科技有限公司			
	重量: /	材料: /		产品名称: PRC500A 插座
签名	日期	页面	未注公差 (mm):	物料编码: 见订购信息
设计 王富生	2016/2/10	1/1	1位小数: ±1.0 2位小数: ±0.5 3位小数: ±0.2	
审核 吴世虎	2016/2/10	第一角投影		图纸编号: PRC00X-501-10
批准 M.D	2016/2/10		角度: ±2°	