规格参数：

1.工作温度：-40℃~+125℃.

2.额定电流：300A (Max).

3.额定电压 ：1500 VDC.

▲ 4.绝缘电阻：2GΩ

<S/C>▲ 5.耐电压 ： 4000 VAC/6000 VDC.

<S/C>▲ 6.防护等级：IP68 & IP6K9K.(IP68:1米水深48小时)
IPXXB & IPXXD

7.机械寿命： 100 Min.

8.带自动二次锁扣.

9.对配插座：PRC00-300

订购信息 Ordering Information


PRC48 X -300- 70 - PB


- X 键位：X 橙色；Y 黑色
- 70 接线范围：70=70mm²（线缆外径范围：φ15.5±0.3mm）
- PB：带屏蔽功能


版本变更记录


版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2016/2/8


客户图纸






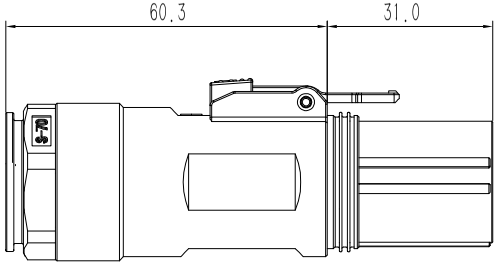

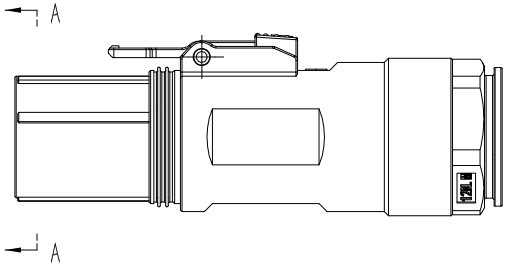

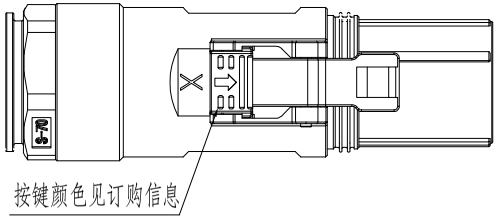

A方向键位图

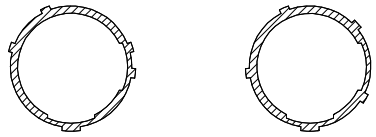

BALE	成都市百勒新能源科技有限公司			
	重量：/	材料：/		产品名称：PRC300A系列屏蔽直插头
签名	日期	页面	未注公差 (mm)：	物料编码：见订购信息
设计 王富生	2016/2/8	1/1	1位小数：±1.0 2位小数：±0.5 3位小数：±0.2	
审核 吴世虎	2016/2/8	第一角投影		图纸编号：PRC48X-300-70-PB
批准 MD	2016/2/8		角度：±2°	